

HiFi · TV · Video
Collection '90/'91





DIGITECH 2000: Bilder einer neuen Welt. Fernsehen in seiner schönsten Form.

Mit innovativer Digital-Technik beginnt Schneider ein neues Fernsehzeitalter und schafft Maßstäbe für zeitgemäßen Fernsehkomfort. Die Farbfernsehgeräte der DIGITECH 2000-Linie sind bestens vorbereitet für die Zukunft. Zum Beispiel nachrüstbar für D2-MAC (Satellitenfernsehen) oder PIP für Bild-im-Bild-Einblendung. Mit On-Screen-Display für alle Funktionen. Mit S-VHS-Eingang und anderem mehr, was Fernsehen in neuen Dimensionen erleben läßt.

High Tech mit Zukunft:

Multistandard für PAL, Secam-BG, Secam-West, NTSC, OIRT-Ton und England-Ton. Über die Scart-Buchse läßt sich problemlos auch ein Satelliten-Receiver anschließen.


DIGITECH TV – die Technik der unbegrenzten Möglichkeiten für die Zukunft.

Die Digital-Technik heute, in vielen Bereichen schon eine Selbstverständlichkeit, schafft bei TV-Geräten völlig neue Möglichkeiten. Vom optimalen Bild über DTI-Schaltung für schärfere Konturen bis zum Hyperband-Tuner für 127 Kanäle und S-VHS-Standard sind die Schneider Stereo-Farbfernsehgeräte der DIGITECH 2000-Serie nicht nur äußerst komfortabel, sondern auch zukunftssicher.



PIP – Bild im Bild.

Multipicture-Show im wahrsten Sinne des Wortes. Bei den PIP-Modellen der DIGITECH 2000-Serie lassen sich neben dem eingeschalteten Programm zusätzliche Bildinformationen (einer anderen Bildquelle oder eines anderen Programms) einblenden, z.B. zur Überspielkontrolle oder das Tor des Monats zur Erinnerung als Standbild. Bis zu 3 Bilder lassen sich mit dem PIP-System ins laufende Programm einblenden.



Höchst komfortabel – und alles im Griff.

Mit der neuen Infrarot-Fernbedienung von Schneider haben Sie alles unter Kontrolle. Ob Lautstärke, Programmwahl oder die Display-Anzeige auf dem Bildschirm. Für die Feineinstellungen wie z.B. Farbsättigung, Abstimmung von Höhen oder Bässen und vieles mehr läßt sich die neue Fernbedienung zu einer 2. Funktionsebene öffnen und vereinfacht so die Bedienung ganz wesentlich.

Große Klasse: Schneider DIGITECH 2000 MAX 85 M·PIP·HiFi

DIGITECH 2000

Schneider Stereo-Farbfernsehgerät MAX 85 M·PIP·HiFi

Dieses Schneider Stereo-Farbfernsehgerät einer neuen digitalen Generation hat Format. Die 85 cm-Flat-Square-Farbbildröhre, das streng funktionale Design und die zukunftsweisende Technologie für einen optimalen Bedienungskomfort setzen neue Maßstäbe in der Spitzenklasse.

video
Urteil: gut



Technische Leistungsmerkmale:
- 85 cm-Flat-Square-Farbbildröhre mit höchster Farbtreue
- PLL-Frequenzsynthese-Abstimmung
- Hyperband/Kabel-TV-Tuner mit 30 Programmplätzen (127 Kanäle)
- S-VHS-Standard
- Ausgestattet für PIP-Betrieb (Bild im Bild)
- Integrierter Videotext-Decoder mit 8-Seiten-Speicher und Interlace-Free (flickerfrei)
- Automatische Umschaltung des „VTX-Character-Generators" für die Sprachen: Englisch, Deutsch, Skandinavisch, Italienisch, Französisch/Flämisch.
- DTI-Schaltung für schärfere Konturen
- Peaking-Funktion zur Einstellung der Bildkonturen (weich/hart)
- Tint-Funktion zur Veränderung des Farbtones
- Multisystem: PAL, Secam-BG, Secam-West, NTSC, OIRT-Ton, England-Ton
- 2 x 25 Watt Musikspitzenausgangsleistung
- Stereoton- bzw. Zweikanalton-Empfang bei CCIR-Standard
- Elektronische Schaltung für Lautsprecher-Basisverbreiterung bei Stereo-Sendungen, sowie Pseudo-Stereophonie-Schaltung bei Mono-Sendungen
- Getrennte elektronische Baß-, Höhen- und Balance-Regelung über die Fernbedienung
- Sleep-Funktion (automatisches Abschalten des Gerätes bei Sendeschluß)

Infrarot-Fernbedienung für TV- und Videotext-Funktionen mit 2. Funktionsebene für Feineinstellungen.

- Farbige Texteinblendung für die Funktionen: Höhen, Tiefen, Balance, Farbe, Helligkeit, Kontrast, Lautstärke, Mono, Stereo, 2 Ton A, 2 Ton B, Wide, Programm und Kanal mittels Text und Balkensymbolen; sowie Möglichkeit der Eingabe von Senderkürzeln zum entsprechenden Programmplatz
- Programmübersicht – Darstellung auf dem Bildschirm, die eine Tafel mit allen einprogrammierten Programmen und ihre Senderkürzel zeigt
- Infrarot-Fernbedienung für TV- und Videotext-Funktionen, insgesamt 46 Tasten teilweise mit Doppelfunktion
- Nahbedienungstasten: Netz Ein/Aus, Lautstärke +/-, Kontrast +/-, Programm +/-, Memory
- Anschlußmöglichkeiten: 2-fach Scart (davon 1x S-VHS/Scart), DIN-Audio-Buchse für TB-Aufnahmen und zur Wiedergabe des TV-Tones über die HiFi-Anlage (mit TV-Fernbedienung Lautstärke regelbar), DIN-Schaltbuchsen für 2 externe Lautsprecherboxen, Stereo-Kopfhörerbuchse (Klinke 6,3 mm) frontseitig
- Nachrüstbar für D2-MAC

Abmessungen (BxHxT) in cm:
- Farbfernsehgerät: 76,9 x 70,7 x 52
- Unterschrank (s. u.): 76,9 x 38,5 x 42

Farbausführung:
- Schiefergraumetallic

Separater Unterschrank mit HiFi-3-Wege-Baßreflexboxen, aufklappbar, mit Aufstellmöglichkeit für z.B. Videorecorder u.a.






Schneider
DIGITECH MAX 85

Schneider DIGITECH 2000: „State of the Art"

DIGITECH 2000

Schneider Stereo-Farbfernsehgerät STV 7156

Die Standardmaße eines Tischgerätes und der volle digitale Komfort der Spitzenklasse zeichnen den STV 7156 mit seiner 70 cm-Square-Tube-Farbbildröhre aus. Noch mehr Bildqualität durch digitale Technik. Digitale Rechner- und Speicherschaltungen sorgen für eine Fülle qualitätssteigernder Funktionen. Zum Beispiel die permanente Überwachung und Nachjustierung des Farbbildes. Konstante gleichbleibende Qualität ist das Resultat der neuen Technologie.



Weitere technische Leistungsmerkmale siehe Seite 4/5 DIGITECH MAX 85 M, jedoch:
- Selbstkonvergierende 70 cm-Square-Tube-Farbbildröhre mit höchster Farbtreue
- PAL/Secam-BG-Standard
- Nachrüstbar für PIP (Bild im Bild)
- Breitbandlautsprecher
- S-VHS/Scart-Buchse

Abmessungen (BxHxT) in cm:
77 x 54 x 47

Farbausführung:
- Schiefergraumetallic



Schneider Stereo-Farbfernsehgerät STV 7166 PIP

Wie Modell STV 7156, jedoch zusätzlich ausgestattet für PIP-Betrieb (Bild im Bild).




Schneider Stereo-Farbfernsehgerät STV 6156

Der digitale Kompaktfernseher von Schneider mit der 63 cm-Square-Tube-Farbbildröhre. Das ideale TV-Gerät für die Schrankwand. Technische Leistungsmerkmale siehe MAX 85 M Seite 4/5, jedoch:
- Selbstkonvergierende 63 cm-Square-Tube-Farbbildröhre mit höchster Farbtreue
- PAL/Secam-BG-Standard
- Nachrüstbar für PIP (Bild im Bild)
- Breitbandlautsprecher
- S-VHS/Scart-Buchse

Abmessungen (BxHxT) in cm:
73 x 51 x 42

Farbausführung:
- Schiefergraumetallic

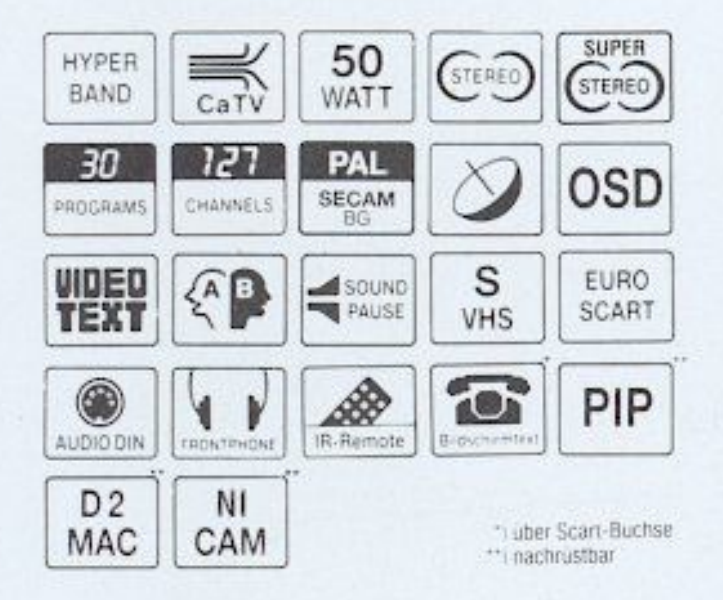

*) über Scart-Buchse
**) nachrüstbar


Schneider Stereo-Farbfernsehgerät STV 7056

Digitale Technik für noch mehr Kommunikation. Videotext-Decoder mit 8-Seiten-Speicher, Hyperband-Kabel-TV-Tuner mit 30 Programmplätzen (127 Kanäle) oder die Übersicht aller eingespeicherten Programme – das sind nur einige Beispiele für die neuen Möglichkeiten digitaler TV-Technik.

Technische Leistungsmerkmale siehe MAX 85 M Seite 4/5, jedoch:
- Selbstkonvergierende 67 cm-Präzisions-Inline-Farbbildröhre mit höchster Farbtreue
- PAL/Secam-BG-Standard
- S-VHS/Scart-Buchse
- Breitbandlautsprecher

Abmessungen (BxHxT) in cm:
76 x 51 x 47

Farbausführung:
- Schiefergraumetallic

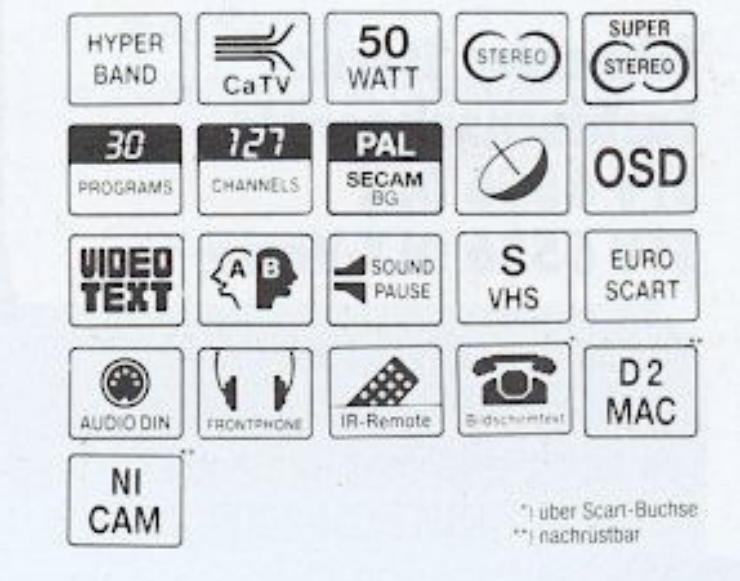


*) über Scart-Buchse
**) nachrüstbar

Schneider Stereo-Farbfernsehgerät STV 6056

Wie Modell STV 7056, jedoch mit:
- 56 cm-Präzisions-Inline-Farbbildröhre.

Abmessungen (BxHxT) in cm:
68 x 43 x 42

Farbausführung:
- Schiefergraumetallic

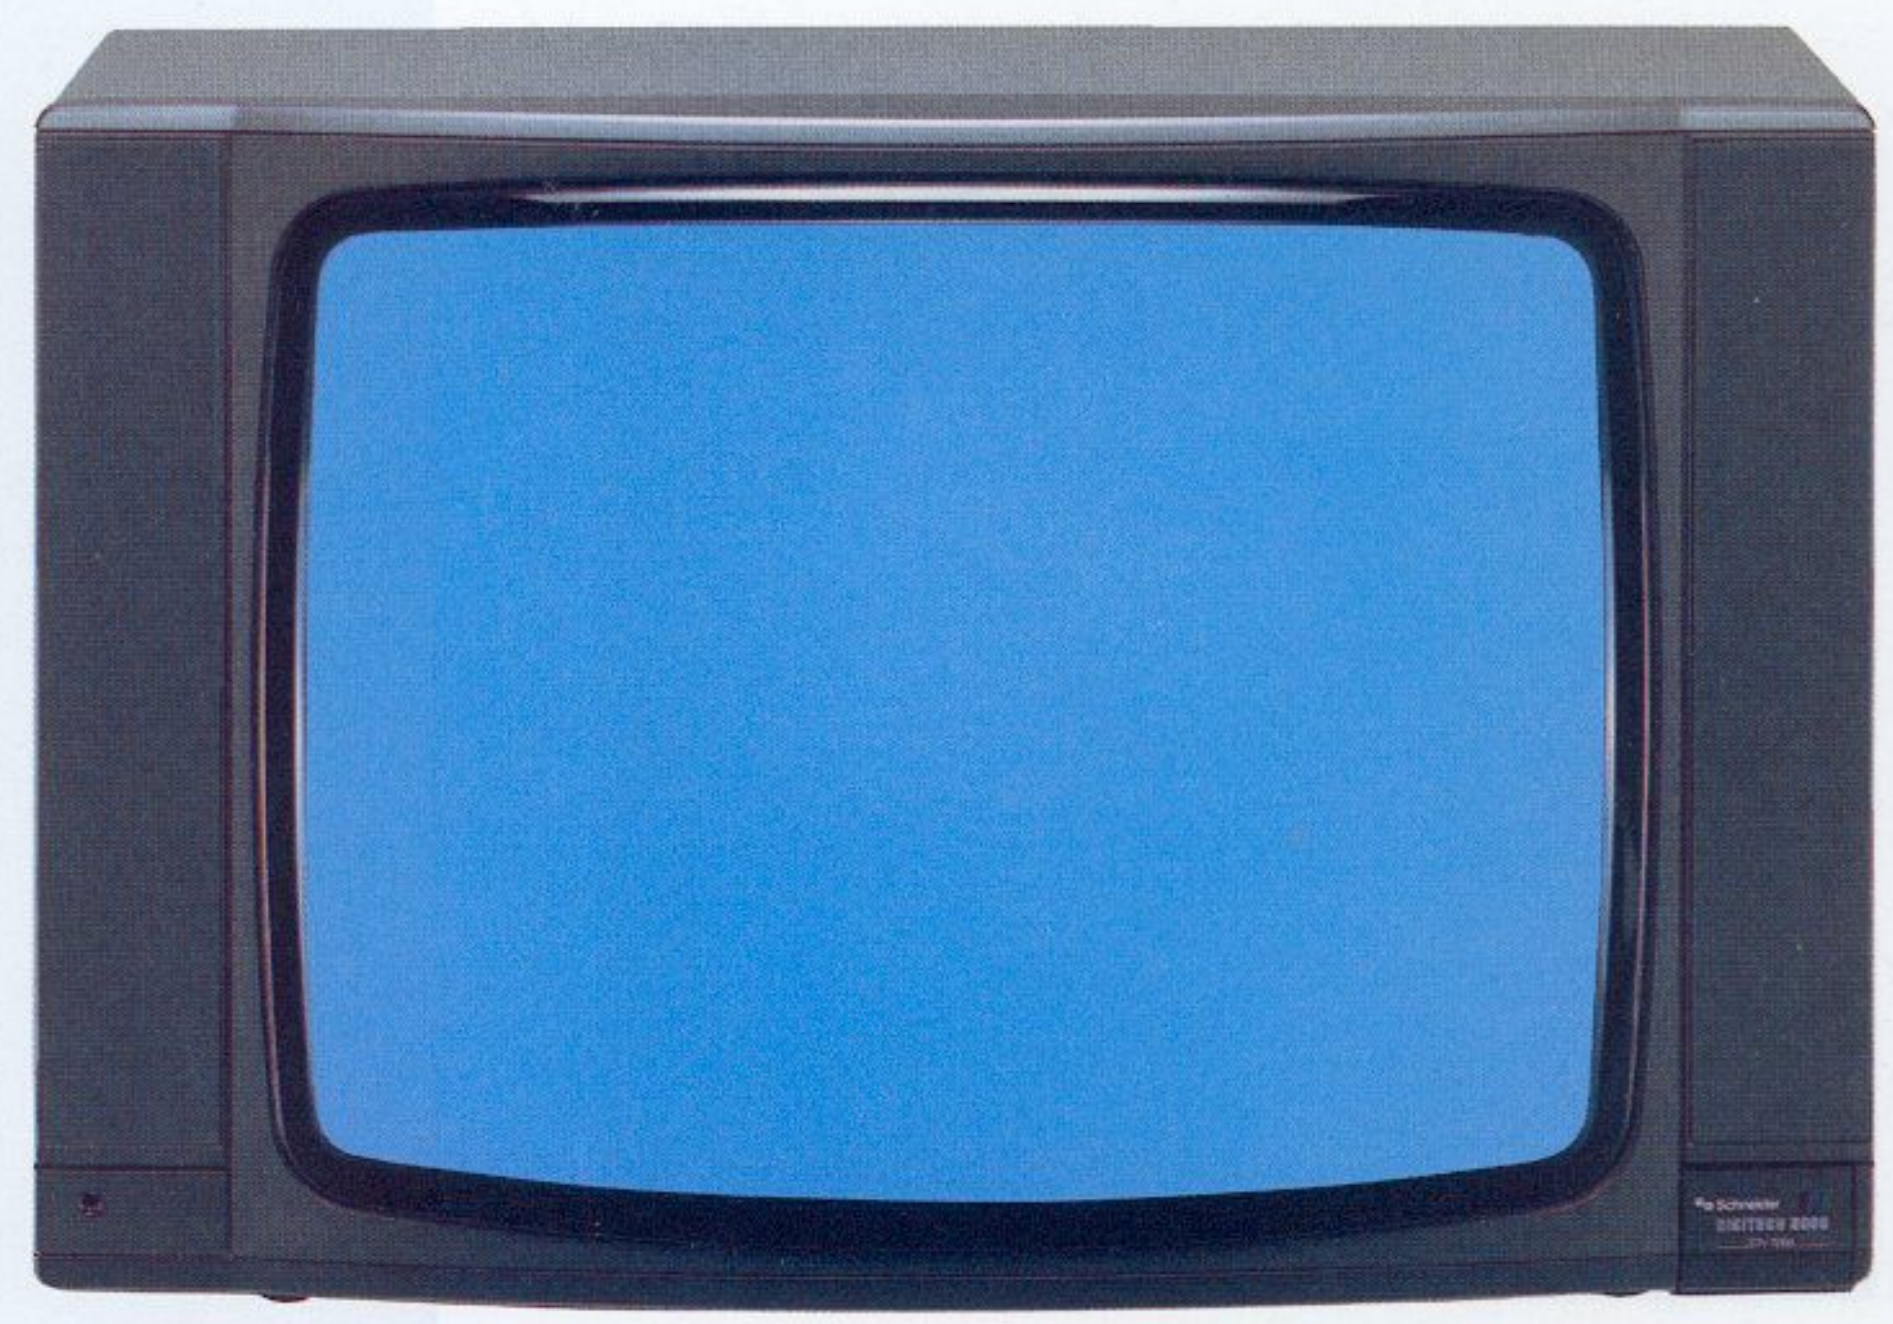

Schneider DIGITECH 2000: Kompakt, variabel, digital.



DIGITECH 2000

Schneider Stereo-Farbfernsehgeräte STV 6556 DLX STV 6556 DLX-Vario

Rundum schön mit einem erstaunlichen Profil, so präsentieren sich diese TV-Geräte aus der DIGITECH 2000-Serie. Mit den variablen Möglichkeiten des STV 6556 DLX-Vario bietet Schneider eine Vielzahl von Alternativen im digitalen Standard der Spitzenklasse.

- 56 cm-Präzisions-Inline-Farbbildröhre mit höchster Farbtreue
- PAL/Secam-BG-Standard
- S-VHS/Scart-Buchse
- Breitbandlautsprecher
- Abnehmbare Kontrastfilterscheibe

Abmessungen (BxHxT) in cm:
- STV 6556 DLX: 53 x 50 x 42
- STV 6556 DLX-Vario: 62 x 58 x 47

Farbausführung:
- Schiefergraumetallic

Weitere technische Leistungsmerkmale siehe MAX 85 M Seite 4/5.



*) über Scart-Buchse
**) nachrüstbar



Schneider Video. Für junge Regisseure die Welt im HQ-Standard.

Die Schneider High-Quality-Videorecorder.

VHS – Verändert Hören und Sehen. Was wir Ihnen mit dem High-Quality-Standard bei allen Schneider Videorecordern bieten können, sehen Sie auf den ersten Blick. Eine noch bessere Bildschärfe, die sich vollautomatisch einstellt. Und neue Komfort-Funktionen, die Ihnen Bilder einer neuen Welt so nah wie nur irgend möglich bringen.



Schneider Videorecorder SVC 600 HiFi·LCD·VPS

Technische Leistungsmerkmale
- Stereo-HiFi-Qualität
- VHS-Frontlader
- VPS
  = Video-Programm-System
- Frequenz Synthesizer mit automatischer Feinabstimmung
- Kabel-TV-Empfang inclusive Hyperband
- Automatische PAL/Secam-BG-Umschaltung
- 48 Programmplätze für 120 Kanäle
- Mikroprozessor-gesteuertes Laufwerk: „Auto Operate On", „Auto Operate Off", Rückspulautomatik mit Auto Eject, Bildsuchlauf mit 1-, 3- oder 7facher Geschwindigkeit, Einzelbild-Schaltung, Assemble-Schnitt bei Aufnahme
- Lineares Bandzählwerk (Restzeit, Spielzeit)
- Laufwerksfunktionen-Anzeige durch große Fluoreszenz-Symbole (3 wählbare Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch)
- Automatische Bildschärferegelung
- Mehrfach-Programmtimer mit folgenden Eigenschaften: 8 Einschaltungen innerhalb 31 Tagen, Netzausfall-Sicherung für mindestens 1 Monat, Every-Week-Funktion, Every-Day-Funktion, Komfort-Spontan-Timer bis zu 4 Stunden (One Touch Recording), VISS = Video Index Search (Bandstellen-Suchlauf), Record Level Control, Longplay (4 Std. Video / 8 Std. Video / 8 Std. HiFi-Tonaufnahmen), Trick Mode (Zeitlupe + Superzeitlupe)
- Autotracking
- Kopfhöreranschluß 3,5 mm Cinch (frontseitig)
- Audio In/Out (Anschluß: Cinch)
- Möglichkeit der Parallelvertonung (Simul Cast)
- Eingebauter Testbildgenerator
- 4 Videoköpfe, 2 Audioköpfe
- LCD-Fernbedienungsgeber mit 47 Tasten für: Uhr- und Datumseinstellung, Timer-Programmierung, alle Laufwerksfunktionen
- Anschlüsse: Scart-Buchse, Antennen-Eingang, HF-Ausgang

Abmessungen (BxHxT) in cm:
42 x 10 x 37

Farbausführung:
- Metallicschwarz










Schneider Videorecorder SVC 580 HiFi·LCD·VPS

Technische Leistungsmerkmale:
- Stereo-HiFi-Qualität
- VHS-Frontlader
- VPS
  = Video-Programm-System
- Voltage Synthesizer
- Kabel-TV-Empfang
- Automatische PAL/Secam-BG-Umschaltung
- 40 Programmplätze für 100 Kanäle
- Mikroprozessor-gesteuertes Laufwerk: „Auto Operate On", „Auto Operate Off", Rückspulautomatik mit Auto Eject, Bildsuchlauf mit 3- oder 5facher Geschwindigkeit, Bandzählwerk mit Memory-Funktion
- Laufwerksfunktionen-Anzeige durch große Fluoreszenz-Symbole
- Mehrfach-Programmtimer mit folgenden Eigenschaften: 8 Einschaltungen innerhalb 365 Tagen, Every-Week-Funktion, Komfort-Spontan-Timer bis zu 4 Stunden (One Touch Recording), Record Level Control, 8 Std. HiFi-Tonaufnahmen
- Audio In/Out (Anschluß: Cinch)
- 2 Videoköpfe
- LCD-Fernbedienungsgeber mit 28 Tasten für: Uhr- und Datumseinstellung, Timer-Programmierung, alle Laufwerksfunktionen
- Anschlüsse: Scart-Buchse, Antennen-Eingang, HF-Ausgang

Abmessungen (BxHxT) in cm:
42 x 9,2 x 32,5

Farbausführung:
- Metallicschwarz



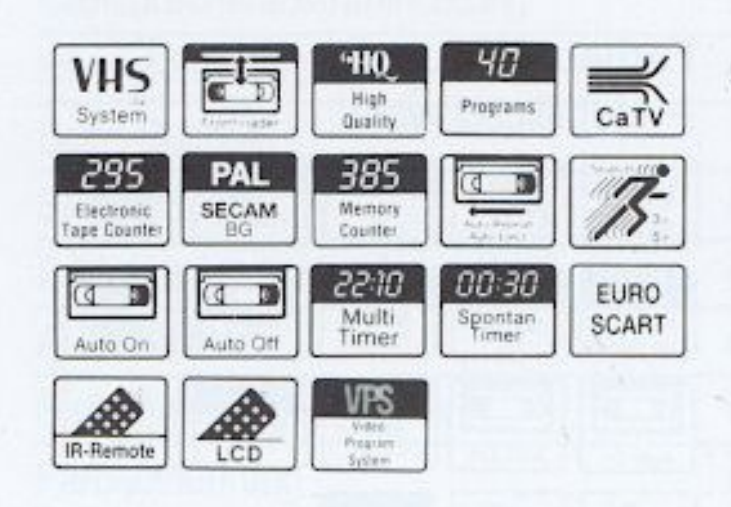


Schneider Videorecorder SVC 577 LCD·VPS

Technische Leistungsmerkmale:
- VHS-Frontlader
- VPS
  = Video-Programm-System
- Frequenz Synthesizer mit automatischer Feinabstimmung
- Kabel-TV-Empfang inclusive Hyperband
- Automatische PAL/Secam-BG-Umschaltung
- 48 Programmplätze für 120 Kanäle
- Mikroprozessor-gesteuertes Laufwerk: „Auto Operate On", „Auto Operate Off", Rückspulautomatik mit Auto Eject, Bildsuchlauf mit 1-, 3- oder 7facher Geschwindigkeit, Einzelbild-Schaltung, Assemble-Schnitt bei Aufnahme, Elektronisches Bandzählwerk
- Laufwerksfunktionen-Anzeige durch große Fluoreszenz-Symbole (3 wählbare Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch)
- Automatische Bildschärfe-regelung
- Mehrfach-Programmtimer mit folgenden Eigenschaften: 6 Einschaltungen innerhalb 31 Tagen, Netzausfall-Sicherung für mindestens 1 Monat, Every-Week-Funktion, Every-Day-Funktion, Komfort-Spontan-Timer bis zu 4 Stunden (One Touch Recording)
- Eingebauter Testbildgenerator
- 2 Videoköpfe
- LCD-Fernbedienungsgeber mit 43 Tasten für: Uhrzeit- und Datumseinstellung, Timer-Programmierung, alle Laufwerksfunktionen
- Kindersicherung
- Anschlüsse: Scart-Buchse, Antennen-Eingang, HF-Ausgang

Abmessungen (BxHxT) in cm:
42 x 8,5 x 35

Farbausführung:
- Metallicschwarz




Schneider Videorecorder SVC 565 RC

Technische Leistungsmerkmale
- VHS-Frontlader
- Voltage Synthesizer
- Kabel-TV-Empfang
- Automatische PAL/Secam-BG-Umschaltung
- 32 Programmplätze für 111 Kanäle




- Mikroprozessor-gesteuertes Laufwerk: „Auto Operate On", „Auto Operate Off", Rückspulautomatik mit Auto Eject, Bildsuchlauf mit 3- oder 5facher Geschwindigkeit, Bandzählwerk mit Memory-Funktion
- Laufwerksfunktionen-Anzeige durch große Fluoreszenz-Symbole
- Mehrfach-Programmtimer mit folgenden Eigenschaften: 8 Einschaltungen innerhalb 31 Tagen, Every-Week-Funktion, Komfort-Spontan-Timer bis zu 4 Stunden (One Touch Recording)
- 2 Videoköpfe
- Infrarot-Fernbedienung für: direkte Programmplatzwahl, alle Laufwerksfunktionen
- Anschlüsse: Scart-Buchse, Antennen-Eingang, HF-Ausgang



Abmessungen (BxHxT) in cm:
36 x 9,2 x 32,5

Farbausführung:
- Metallicschwarz



Technische Daten Schneider Video.

	SVC 600 HiFi·LCD·VPS	SVC 580 HiFi·LCD·VPS	SVC 577 LCD·VPS	SVC 565 RC
Stereo-HiFi-Ton	●	●	–	–
HQ – High-Quality-Standard	●	●	●	●
VPS – Video-Programm-System	●	●	●	–
Kabel-TV-Empfang	●	●	●	●
Hyperband	●	–	●	–
Programmplätze/Kanäle	48/120	40/100	48/120	32/111
Elektronisches Bandzählwerk mit Memory	● (ohne Memory)	●	●	●
Go-to-Funktion	●	–	–	–
PAL/Secam-BG-Empfang	●	●	●	●
Autotracking	●	●	●	●
Assemble-Schnitt bei Aufnahme	●	●	●	●
Bildsuchlauf	(1-, 3-, 7-fach)	(3-, 5-fach)	(1-, 3-, 7-fach)	(3-, 5-fach)
Timer Mehrfachtimer	8 mal	8 mal	6 mal	8 mal
Zeitraum	31 Tage	365 Tage	31 Tage	31 Tage
Täglich	●	●	●	●
Wöchentlich	●	●	●	●
One Touch Recording (bis zu 4 Std.)	●	●	●	●
Netzausfallsicherung	●	●	●	–
Automatisch EIN	●	●	●	●
Automatischer Rücklauf	● Auto Eject	● Auto Eject	● Auto Eject	● Auto Eject
Automatisch AUS	●	●	●	●
Automatische Wiederholung	●	–	●	–
Einzelbildschaltung	●	–	●	–
VISS – Video Index Search Bandstellen-Suchlauf	●	–	–	–
Videoköpfe	4 Video/2 Audio	2	2	2
Longplay	8 Std.	8 Std. (Audio)	–	–
Zeitlupe, Superzeitlupe	●	–	–	–
Scart-Buchse	●	●	●	●
Record-Level-Control	●	●	–	–
Audio In/Out Anschluß: Cinch	●	–	–	–
Möglichkeit der Parallelvertonung	●	–	–	–
Kopfhöreranschluß 3,5 mm	●	●	–	–
Fernbedienungsgeber	LCD	LCD	LCD	Infrarot
Farbausführung	metallicschwarz	metallicschwarz	metallicschwarz	metallicschwarz
Abmessungen in cm (BxHxT)	42 x 9,9 x 37	42 x 9,2 x 32,5	42 x 8,5 x 35	36 x 9,2 x 32,5


Die Schneider TEAM-Anlagen für Super Session Sound.

Die Schneider TEAM-Anlagen sind High-Power-Stereo-Systeme in einer außergewöhnlichen Komplettausstattung vom Verstärker, Tuner, Doppelcassettendeck, CD-Spieler, Plattenspieler bis zu den 3-Wege-HiFi-Lautsprecherboxen.



Schneider TEAM-Spitzentechnik in Profi-Qualität.

Die hohe Qualität in den einzelnen Funktionsbereichen wird ergänzt durch spezielle Lautsprecherboxen, die als Säulenboxen eine kompromißlose HiFi-Klangqualität bieten.

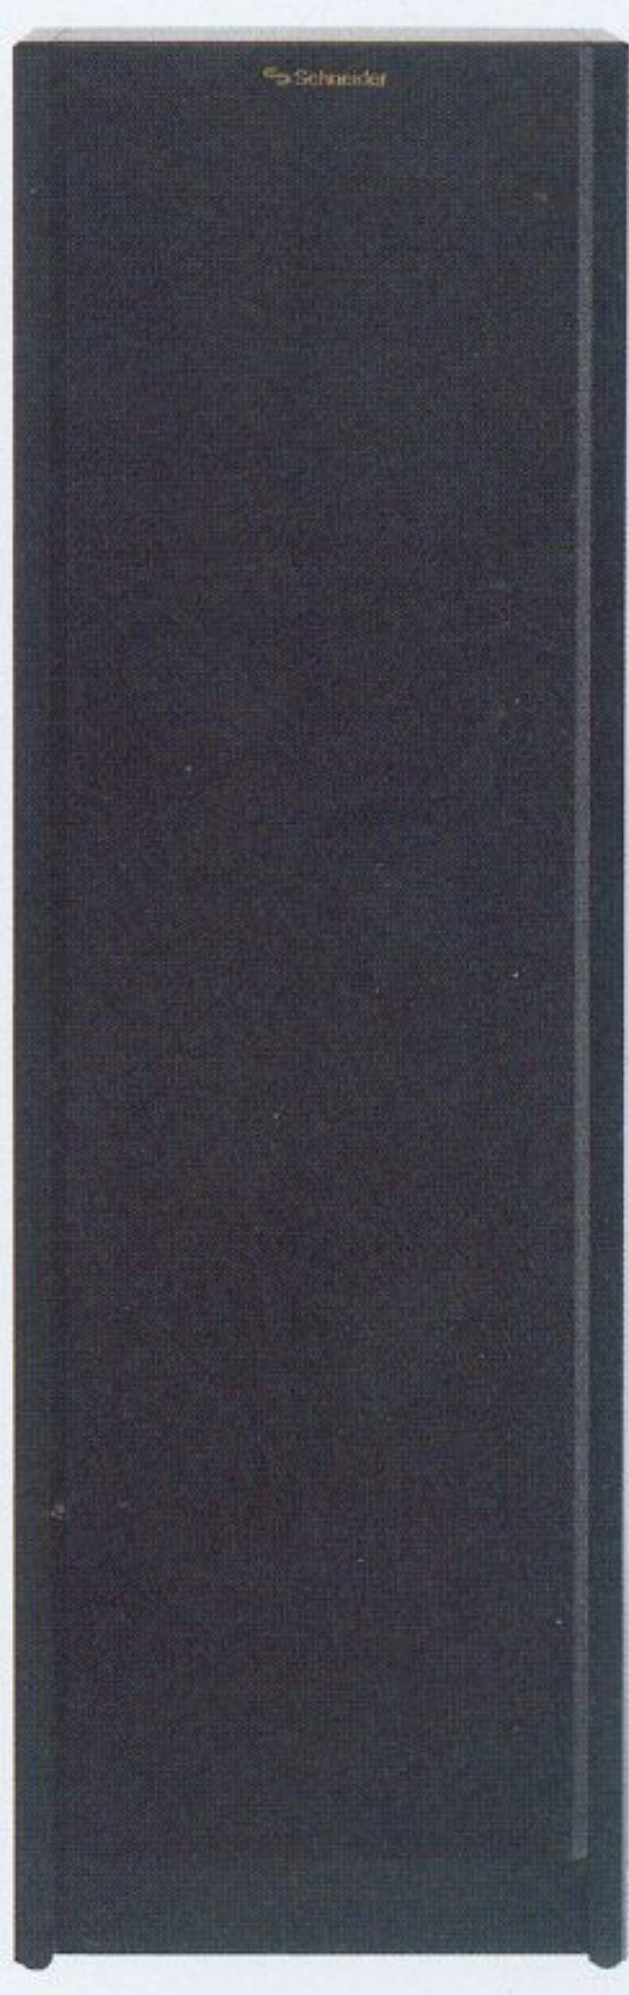

Schneider
Super TEAM 1000 RC·CD

Hier ist die Kraft, die eine gute Session zum Abheben braucht. 1000 Watt Gesamtmusikspitzenleistung (PMP) für ein absolut hörenswertes Ergebnis:

- 1000 Watt PMP (Peak Music Power) Gesamtmusikspitzenleistung
- 2 x 130 Watt Sinus (nach DIN 45 500)
- Modulendstufe mit symmetrischer Versorgungsspannung
- 5fach elektronische Quellenumschaltung mittels Tastatur für Phono-Magnet, Cassette, CD, Tuner, AUX
- Balance-, Höhen- und Baßeinstellung mittels Drehpotentiometer
- Lautstärkeeinstellung mittels Motorpotentiometer
- Aktive Klangreglerschaltung mit einstellbarer Loudness (Superbaß)
- Externer Cinch-Ein-/Ausgang für AUX
- 2 beleuchtete Analog-Anzeigeninstrumente für Leistung (Power Meter)
- 4 Lautsprecher-Klemmanschlüsse
- Lautsprecher-Wahlschalter (Speaker A, Speaker B, Speaker A + B, Off)
- Kopfhörerbuchse (6,3 mm Klinke)

HiFi-Stereo-Tuner

Für Golden Oldies und Top Fourties in Aktion: Der microcomputer-gesteuerte Synthesizer Tuner mit 24 Stationsspeichern:
- UKW, MW, LW
- Mono-/Stereo-Umschaltung
- Automatischer Suchlauf FM/AM
- 4fach abgestimmtes UKW-Teil
- AM-Ferritantenne
- Beleuchtetes LCD-Display für Frequenz, Wellenbereich, automatischer Suchlauf, Station, Mono-/Stereo-Anzeige

HiFi-Stereo-Cassettendeck

Nicht rauschend, sondern berauschend:
Das Dolby B NR- DOLBY B NR Rauschunterdrückungssystem sorgt auf beiden Cassettendecks für optimalen Sound.
- One-Touch-Recording (Tape A)
- High-Speed-Dubbing
- Dubbing
- Continuous Play
- Auto Stop
- Manuelle Aufnahmeaussteuerung
- Automatische Bandsortenumschaltung
- Gedämpfte Cassettenfächer
- Soft-Touch-Mechanik
- Bandzählwerk
- LED-Anzeige für Record- und Dolby-Funktion
- Mikrofonbuchse (6,3 mm Klinke)

HiFi-Stereo-Compact-Disc-Spieler

Mit Sliding-System und Servo-Control-System können Sie komfortabel bis zu 16 Titel in beliebiger Reihenfolge programmieren.
- LCD-Anzeige für Titel und Zeit
- Wiederholungsfunktion einzeln und gesamt
- Vorsetzen auf nächsten Titelanfang
- Titelwahl vorwärts/rückwärts
- Frequenzgang 5...20.000
- Klirrfaktor < 0,004 %

HiFi-Stereo-Plattenspieler

Die zuverlässige Ergänzung zum TEAM:
- Belt Drive
- Magnetsystem
- Tonarmlift
- Vollautomatische Tonarmrückführung

HiFi-Lautsprecherboxen

Im 3-Wege-HiFi-System:
- 4 Lautsprecher-Chassis (Hochtonkalotte, Mitteltonkonus-Chassis, 2 Baßlautsprecherchassis 20 cm Durchmesser)
- Abnehmbare Stoffront
- Impedanz 8 Ohm


Infrarot-Fernbedienung


. . . bedient Sie mit den Funktionen Pre-set up/down, Lautstärke +/-, CD-Spieler (Play, Stop, Pause, Titelwahl vorwärts/rückwärts, Power On/Off).

Abmessungen (BxHxT) in cm:
- Gerät: 43,5 x 100,5 x 43
- Boxen: 32 x 100,5 x 27

Farbausführung:
- Esche schwarz-Struktur



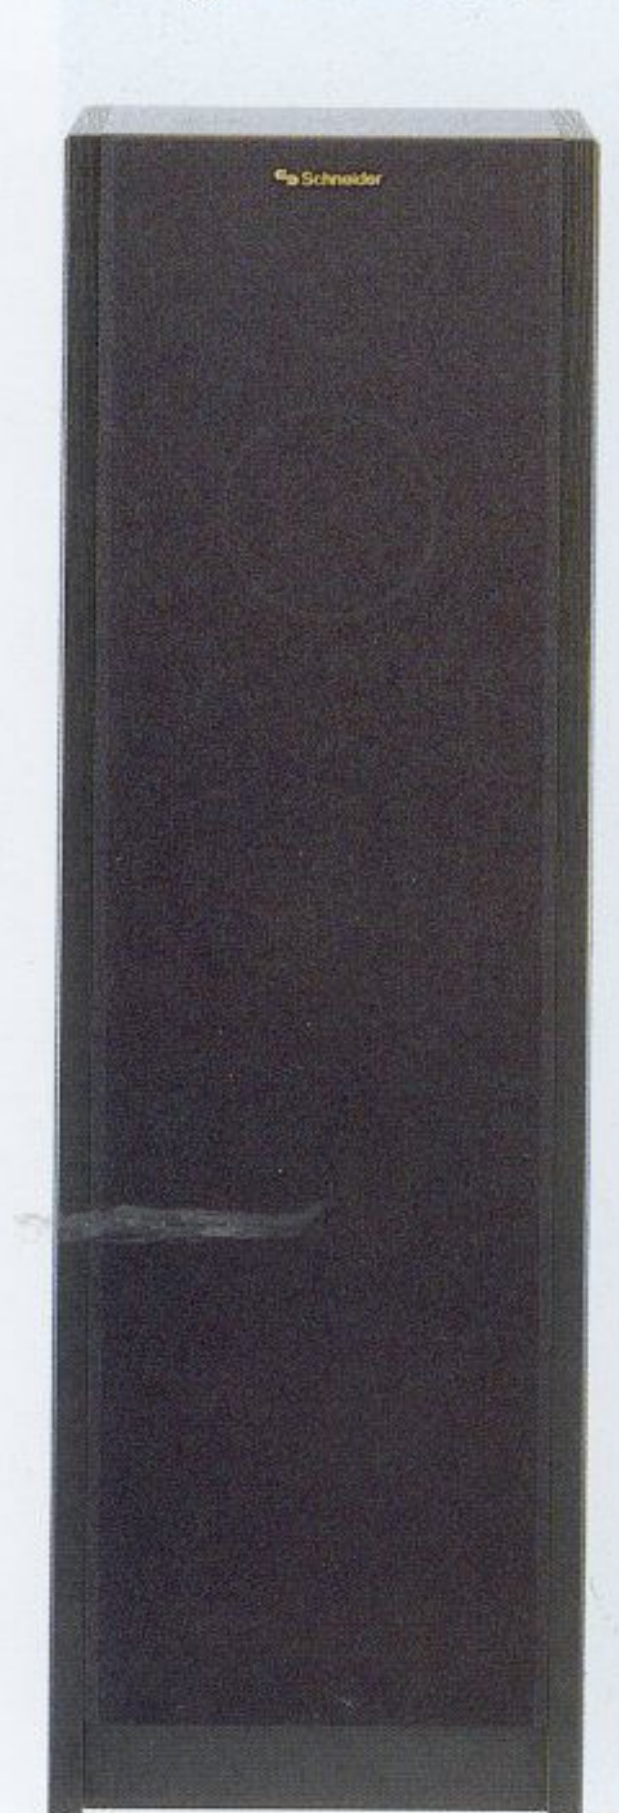







Schneider Super TEAM 1100 RC·CD

Technische Merkmale wie Super TEAM 1000 RC·CD, jedoch mit 1100 Watt PMP (Peak Music Power).


SUPER TEAM
Schneider
AM/FM SYNTHESIZER TUNER DISPLAY
MONO/STEREO
AUTOSTOP SYSTEM
SOFT TOUCH MECHANISM
DUBBING CASSETTE FRONTLOADER
RECORD CASSETTE FRONTLOADER
SOFT EJECT
RECORD LEVEL
ONE TOUCH RECORD
MICROPHONE
DOLBY SYSTEM
HIFI STEREO PRE AMPLIFIER
STAND BY
PHONO
TUNER
CASSETTE
CD
AUX
BASS
TREBLE
BALANCE
SUPER BASS
VOLUME
DIGITAL
3 BEAM LASER PICKUP · SLIDING SYSTEM
MULTI FUNCTION DISPLAY
16 PROGRAMMABLE MEMORY
FULL ELECTRONIC DIGITAL COMPACT DISC PLAYER ‹CDP 7301 RC›
PLAY/PAUSE
SKIP
STOP/OPEN
REPEAT
MEMORY
ENTER
CLEAR
FAST
REV
FWD
POWER
POWER METER LEFT
POWER METER RIGHT
HIFI STEREO POWER AMPLIFIER
PMP 1000 WATT
PEAK MUSIC POWER

Schneider Open Air 1000 RC·CD Perfekte Zugaben.

So wird das Open Air-Konzert zum Festival: 1000 Watt Spitzenleistung auf Abruf.

Technische Leistungsmerkmale wie Super TEAM 1000 RD·CD Seite 16, jedoch mit:

- Mikrofonbuchse (6,3 mm Klinke) mit separater Lautstärkeregelung (micro mixing)
- Dynamisches Mikrofon



(6,3 mm Klinke) mit 3 m-Kabel und On-/Off-Schalter

Spezial HiFi-Lautsprecherboxen:


- 3-Wege-HiFi-Baßreflex-System mit sehr hohem Schalldruck
- Superbaß (300 mm Durchmesser)
- Mittelton-Konus-Chassis (130 mm)
- Hochtonhorn-Lautsprecher-Chassis
- Impedanz 8 Ohm
- Lichteffekt-Schaltung (Disco-Light) fest integriert, für 3 Kanäle (Tiefen, Mitten, Höhen) jeder Kanal getrennt einstellbar; mit eigener 220 Volt-Steckdose, integrierter LED-Kontroll-Anzeige mit 3 Lichteffektlampen (3 verschiedene Farben) einschließlich Fassungen und Steckern

Abmessungen (BxHxT) in cm:

- Gerät: 45,6 x 91,5 x 50
- Boxen: 40 x 75,3 x 44

Farbausführung:

- Cristalmetallicschwarz

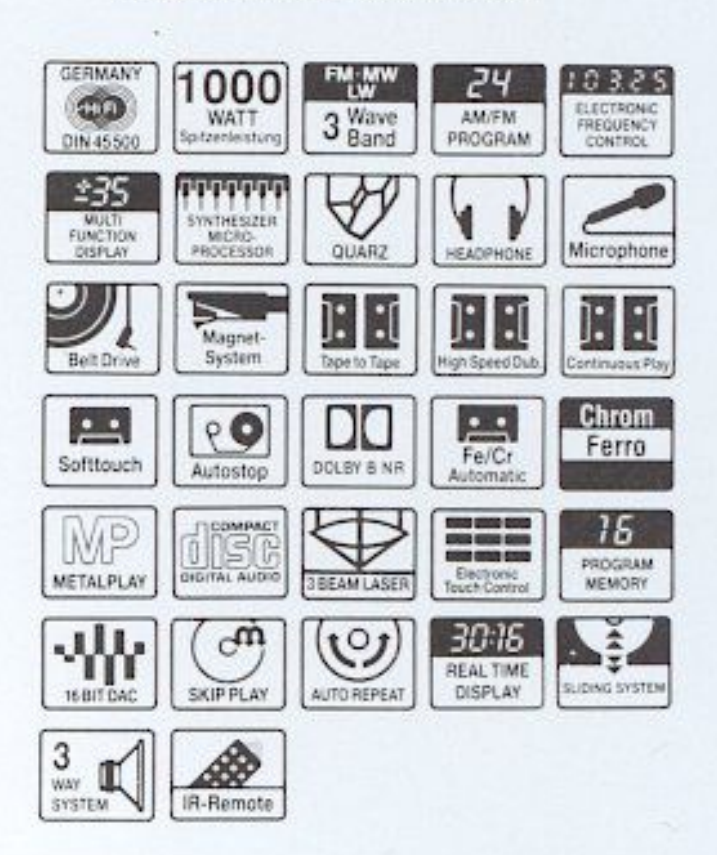

Schneider Open Air 1100 RC·CD

Technische Merkmale wie Open Air 1000 RC·CD, jedoch mit 1100 Watt PMP (Peak Music Power).

Schneider TEAM 642 RC·CD·SL

Die neue Power-Anlage von Schneider

HiFi-Stereo-Receiver

- UKW, MW, LW
- 500 Watt Gesamtmusikspitzenleistung (PMP)
- 2 x 50 Watt Sinus (nach DIN 45 500)
- Mikrocomputer-gesteuerter Quarz PLL Frequenz-Synthesizer
- Automatischer Sendersuchlauf
- 24 Festsender-Speicherplätze
- Regelbare Mischeinrichtung
- 4fach abgestimmtes UKW-Teil

HiFi-Stereo-Doppelcassettenrecorder

- Doppelcassettendeck
- 1 Laufwerk für Aufnahme/Wiedergabe
- 1 Laufwerk für Wiedergabe
- Dolby B NR- DOLBY B NR Rauschunterdrückung
- High-Speed-Dubbing mit LED-Anzeige
- Continuous Play
- Manuelle Aufnahmeaussteuerung mit LED-Anzeigen
- One Touch Recording
- Full Auto Stop in allen Funktionen
- Automatische Bandsortenumschaltung für Normal- und Chromdioxidbänder (Cassette „A" und „B")

HiFi-Stereo-Compact-Disc-Spieler

- Kangaroo System
- Programmierung bis zu 16 Titel in beliebiger Reihenfolge
- LCD-Anzeige für Titel und Zeit
- Single-CD abspielbar (8 cm)
- Wiederholungsfunktion
- Vorsetzen auf Titelanfang
- Rücksetzen auf Titelanfang
- Titelwahl vorwärts/rückwärts
- Suchlauf vorwärts/rückwärts
- 3 Beam-Laser

HiFi-Stereo-Plattenspieler

- Belt Drive
- Magnetsystem
- Vollautomatische Tonarmrückführung

Infrarot-Fernbedienung

mit insgesamt 21 Tasten für:
- Funktion On/Off, Lautstärke, Pre-set, Mute
- CD-Funktionen: Play/Pause, Next, Back, Stop/Clear, Suchlauf vorwärts, Suchlauf rückwärts

HiFi-Lautsprecherboxen

- Säulenboxen
- 3-Wege-System
- Baßreflexsystem
- Abnehmbare Stoffront

Alles zusammen fest montiert im fahrbaren Luxusrack mit Ablagemöglichkeiten für Schallplatten, MC's und CD's. Mit Glastür und Glasdeckel.

Abmessungen (BxHxT) in cm:
- Gerät: 43,5 x 86,5 x 43
- Boxen: 21,5 x 86,5 x 26,5

Farbausführung
- Esche schwarz/metallicschwarz










Schneider Power Pack SPP 90-2 RC·CD

Stereo-Receiver

- UKW, MW, LW
- 160 Watt Gesamtmusikspitzenleistung (PMP)
- 2 x 8 LED-Power-Meter
- PLL Synthesizer Tuner
- Automatischer Suchlauf
- 20 Festsender-Speicherplätze







Stereo-Doppelcassettenrecorder

ähnlich wie Modell SPP 90-3 RC·CD (Seite 20)

Stereo-Plattenspieler

- Belt Drive
- Keramiksystem
- Vollautomatische Tonarmrückführung


Lautsprecherboxen

- 3-Wege-System
- Impedanz 8 Ohm
- Stoffront

Infrarot-Fernbedienung

- Funktion On/Off, Lautstärke +/-, Tuning Up/Down, Mute


Abmessungen (BxHxT) in cm:



- Gerät: 39 x 39 x 35
- Boxen: 21 x 39 x 14

Farbausführung:

- Metallicschwarz

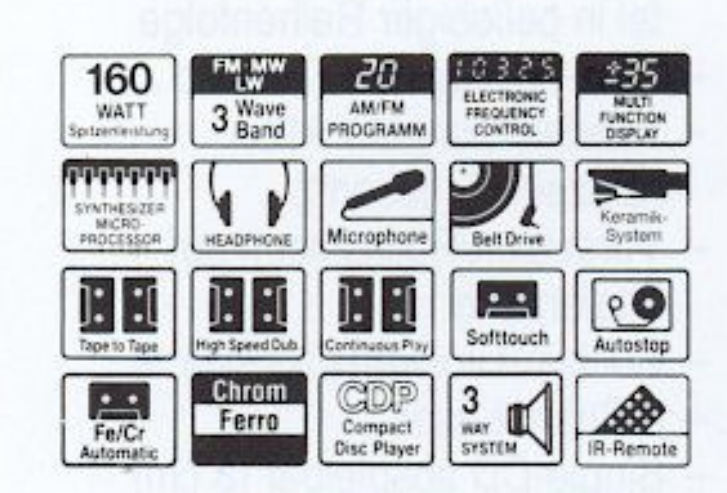




Schneider TEAM 90-1 CD

Stereo-Receiver

- UKW, MW, LW
- 160 Watt Gesamtmusik-spitzenleistung (PMP)
- AUX-Taste mit Cinch-Eingang
- DIN-Lautsprecheranschlüsse

Stereo-Doppelcassettenrecorder

- Doppelcassettendeck
- 1 Laufwerk für Aufnahme/Wiedergabe
- 1 Laufwerk für Wiedergabe
- Continuous Play
- Automatische Aufnahmeaussteuerung
- Full Auto Stop in allen Funktionen
- High-Speed-Dubbing mit LED-Anzeige
- Automatische Bandsortenumschaltung für Normal- und Chromdioxidbänder

Stereo-Compact-Disc-Spieler

- Sliding-System
- Programmierung bis zu 16 Titel in beliebiger Reihenfolge
- LCD-Anzeige für Titel und Zeit
- Wiederholungsfunktion (Einzeltitel, gesamt)
- Vorsetzen/Rücksetzen auf Titelanfang
- Suchlauf vorwärts/rückwärts
- 3 Beam-Laser
- Single-CD abspielbar (8 cm)

Stereo-Plattenspieler

- Belt Drive
- Keramiksystem
- Automat. Tonarmrückführung

Lautsprecherboxen


- Säulenboxen
- 3-Wege-System
- Impedanz 8 Ohm
- Stoffront

Abmessungen (BxHxT) in cm:

- Gerät mit Rack 27: 43,5 x 86 x 43
- Boxen: 20 x 86 x 25

Farbausführung:

- Esche schwarz/metallicschwarz

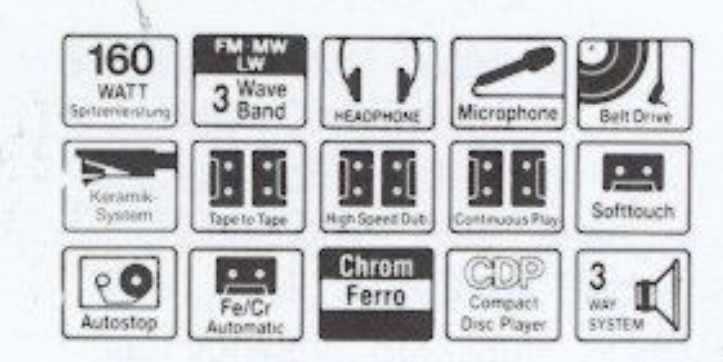

Schneider Power Pack SPP 90-1 CD


Technische Leistungsmerkmale und Ausstattung wie TEAM 90-1 CD, jedoch mit Regalboxen: 3-Wege-System, Impedanz 8 Ohm, Stoffront, jedoch o h n e Rack.

Abmessungen (BxHxT) in cm:

- Gerät: 39 x 39 x 35
- Boxen: 21 x 39 x 14

Farbausführung:

- Metallicschwarz

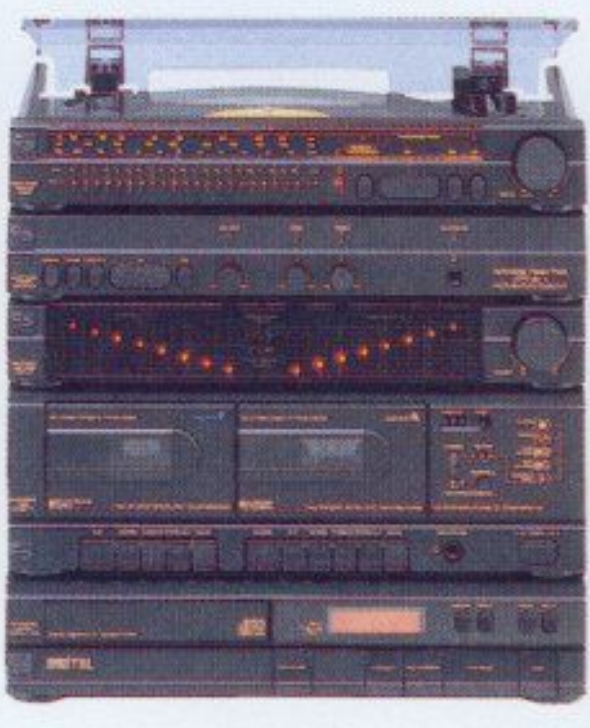
Schneider Power Pack SPP 90-1

Technische Leistungsmerkmale wie SPP 90-1 CD, jedoch o h n e Compact-Disc-Spieler.

Abmessungen (BxHxT) in cm:

- Gerät: 39 x 30,5 x 35
- Boxen: 21 x 39 x 14

Farbausführung:

- Metallicschwarz







Schneider MIDI: HiFi komplett perfekt zusammengestellt.

Schneider MIDI 22 RC·CD

Stereo-Receiver

- UKW, MW
- 40 Watt Musikspitzenleistung
- PLL Synthesizer Tuner mit 15 Speicherplätzen
- eingebaute Digital-Uhr
- elektronische Lautstärkeregelung
- automatischer Sendersuchlauf
- LCD-Anzeige für Frequenz, Station und Wellenbereich
- Schieberegler für Balance
- FM-Stereo-Anzeige
- FM-Stereo/Mono schaltbar
- Aux-Taste mit Anschluß (Cinch)
- 3 Band-Equalizer
- Frontanschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon (3,5 mm)





Stereo-Doppelcassettenrecorder


- Doppelcassettendeck
- 1 Laufwerk für Aufnahme/Wiedergabe
- 1 Laufwerk für Wiedergabe
- High-Speed-Dubbing
- Continuous Play
- Automatische Aufnahmeaussteuerung
- Full Auto Stop
- Pause-Tasten
- One Touch Recording
- Gedämpfte Cassettenfächer
- Synchro-Start bei Aufnahme mit CD

Stereo-Compact-Disc-Spieler

- Top-Lader
- Programmierung bis zu 20 Titel in beliebiger Reihenfolge
- 3 Beam-Laser
- LCD-Anzeige für Titel und Zeit
- Wiederholungsfunktion (Einzeltitel und gesamt)
- Vorsetzen auf nächsten Titelanfang
- Titelwahl vorwärts/rückwärts
- Suchlauf vorwärts/rückwärts



- Single-CD (8 cm) abspielbar
- Random Play: Zufallsgenerator wählt selbständig Titel
- Infrarot-Fernbedienung für Funktion On/Off, Lautstärke +/-, Pre-set, Mute. CD-Funktionen: Play, Pause, Stop, Skip >, Skip <

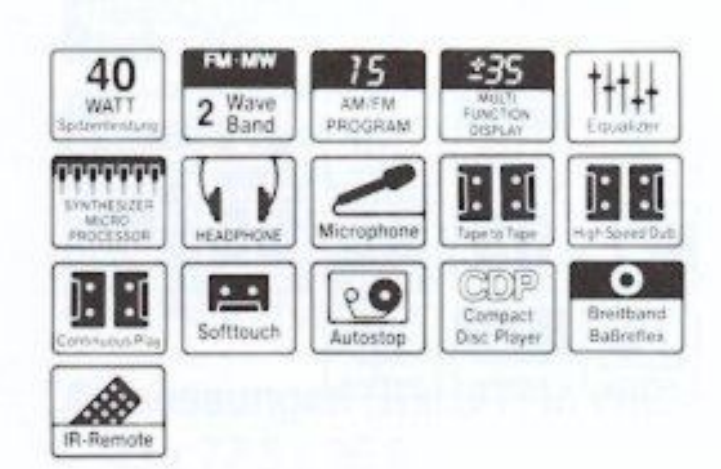

Lautsprecherboxen

- Breitbandsystem mit Baßreflex

Abmessungen (BxHxT) in cm:
- Gerät: 32 x 24 x 22
- Boxen: 17,5 x 24 x 16,5

Farbausführung:
- Anthrazitmetallic

Lieferbar voraussichtlich Januar/Februar 1991





Schneider MIDI 21 CD

Stereo-Receiver

- UKW, MW
- 40 Watt Gesamtmusikspitzenleistung
- Funktions-Drehschalter für Tuning
- Schieberegler für Balance, Ton und Lautstärke
- FM-Stereo-Anzeige
- FM-Stereo/Mono schaltbar
- Aux-Taste mit Anschluß (Cinch)
- Frontanschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon (3,5 mm)

Stereo-Doppelcassettenrecorder

- Doppelcassettendeck
- 1 Laufwerk für Aufnahme/Wiedergabe
- 1 Laufwerk für Wiedergabe
- High-Speed-Dubbing
- Continuous Play
- Automatische Aufnahmesteuerung
- Full Auto Stop
- Pause-Tasten
- One Touch Recording
- Gedämpfte Cassettenfächer

Stereo-Compact-Disc-Spieler

- Top-Lader
- Programmierung bis zu 20 Titel in beliebiger Reihenfolge
- 3 Beam-Laser
- LCD-Anzeige für Titel und Zeit
- Wiederholungsfunktion (Einzeltitel und gesamt)
- Vorsetzen auf nächsten Titelanfang
- Titelwahl vorwärts/rückwärts
- Suchlauf vorwärts/rückwärts
- Single-CD (8 cm) abspielbar
- Random Play: Zufallsgenerator wählt selbständig Titel

Lautsprecherboxen:
- Breitbandsystem mit Baßreflex

Abmessungen (BxHxT) in cm:
- Gerät: 32 x 24 x 22
- Boxen: 17,5 x 24 x 16,5

Farbausführung:
- Anthrazitmetallic



MIDI 2225

Unglaublich guter Klang mit toller Ausstattung sorgt für gute Unterhaltung.

Stereo-Receiver

- UKW, MW, LW
- 40 Watt Musikspitzenausgangsleistung



- 3 Band-Equalizer
- Funktions-Drehschalter
- Schieberegler für Balance und Lautstärke
- FM-Stereo-Anzeige
- FM-Stereo/Mono-Automatik
- LED-Skalenanzeiger
- CD-Anschluß
- Frontanschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon


Stereo-Doppelcassettenrecorder

- Doppelcassettenrecorder
- 1 Laufwerk für Aufnahme/Wiedergabe
- 1 Laufwerk für Wiedergabe
- High-Speed-Dubbing
- Aufnahme-Automatik
- Automatische Bandendabschaltung
- LED-Anzeige für Aufnahme
- LED-Anzeige für High-Speed-Dubbing
- Pause-Taste
- Gedämpfte Cassettenfächer
- Continuous-Play

Stereo-Plattenspieler

- Integriert
- Belt Drive
- Keramik-System
- Tonarmlift

Breitbandboxen

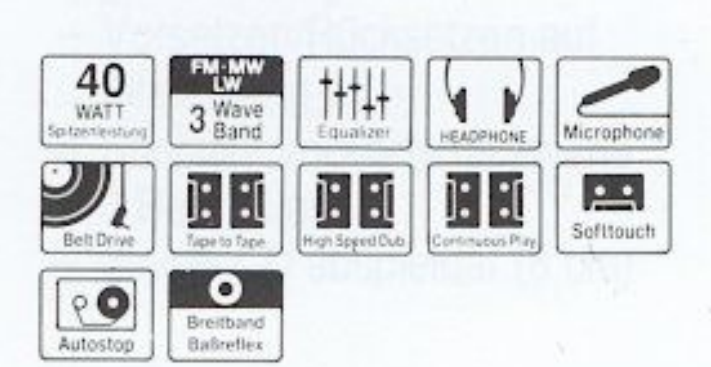

Abmessungen (BxHxT) in cm:
- Gerät: 35 x 25,6 x 35
- Boxen: 18 x 28 x 9,7

Farbausführung:
- Metallicschwarz


MIDI 2265 CD

Bei attraktivem Preis dürfen Sie hohe Leistungen erwarten.

Technische Leistungsmerkmale siehe MIDI 2225, jedoch mit zusätzlich integriertem CD-Spieler.



- Kangaroo System
- Programmierung bis zu 16 Titel in beliebiger Reihenfolge
- 3 Beam-Laser
- Wiederholungsfunktion gesamt

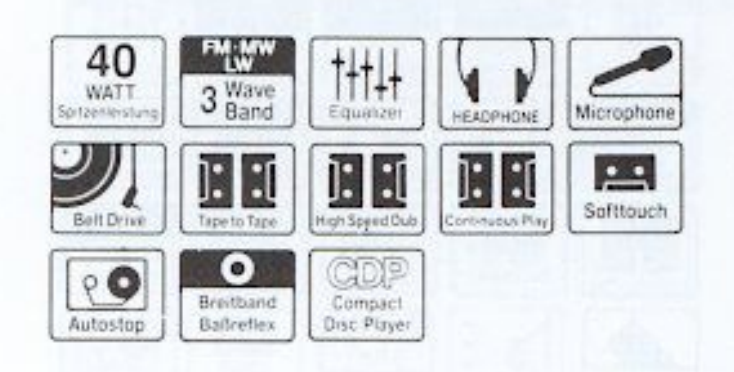



- Servo-Control-System
- Umschaltbar für Single-CD (8 cm)


Abmessungen (BxHxT) in cm:
- Gerät: 35 x 37 x 36
- Boxen: 20 x 35 x 13

Schneider HiFi-Compact-Disc-Spieler CDP 7100

Schneider Digital. Perfekte Musik-Wiedergabe und optimaler Bedienungskomfort zeichnen den CD-Spieler CDP 7100 aus:
- Sliding-System
- Programmierung bis zu 16 Titel in beliebiger Reihenfolge
- LCD-Anzeige für Titel und Zeit
- Wiederholungsfunktion (Einzeltitel und gesamt)
- Vorsetzen auf nächsten Titelanfang
- Titelwahl vorwärts/rückwärts
- Suchlauf vorwärts/rückwärts
- Frequenzgang 5...20.000 Hz
- Klirrfaktor < 0,004%
- Servo-Control-System

Abmessungen (BxHxT) in cm:
35 x 8,5 x 30


Farbausführung:
- Metallicschwarz

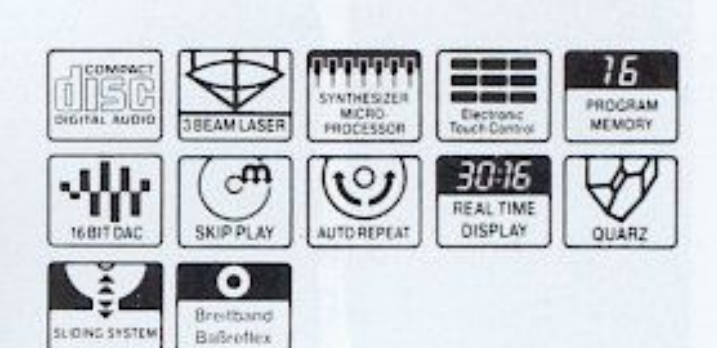

Schneider Racks. Schneider Möbel für faszinierende Technik.

Für die Schneider Kompaktanlagen bieten wir passende Racks in perfekter Verarbeitung.

Rack 27 DLX

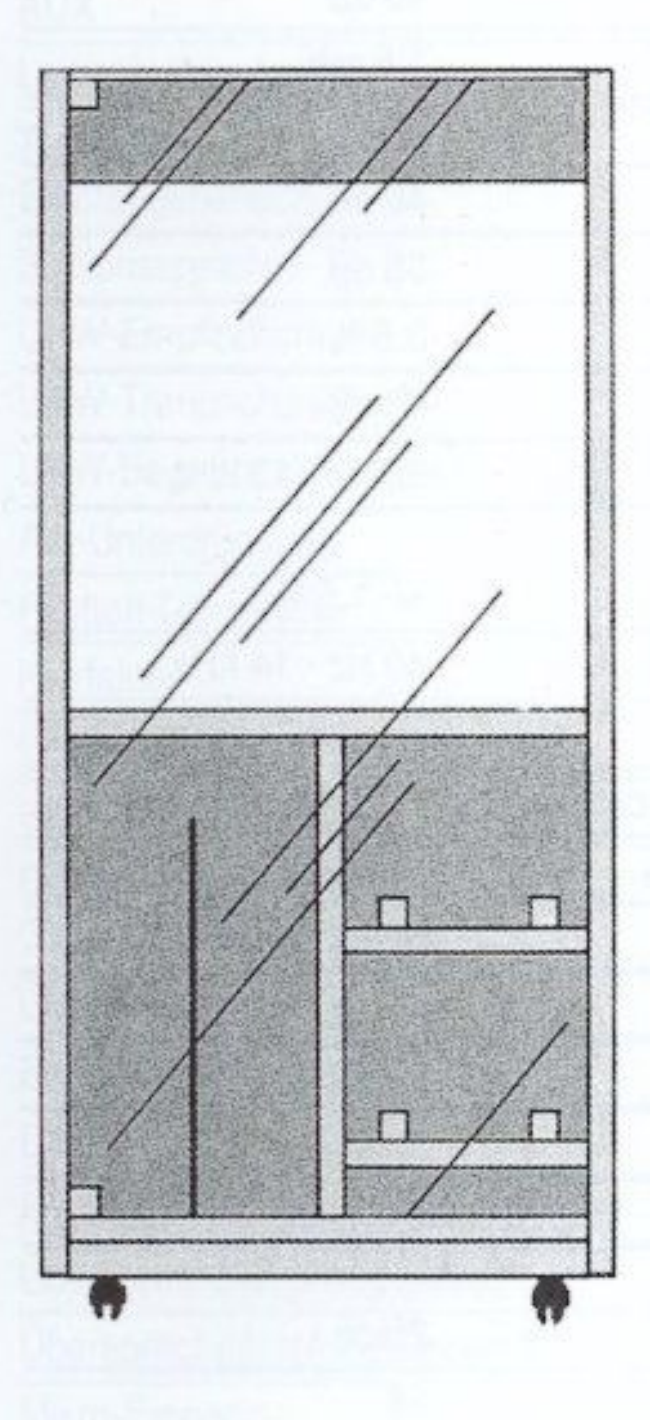


Mit Glastür, Glasdeckel und Rollen.

Passend zu:
SPP 90-1/90-1 CD,
SPP 90-2 RC·CD,
SPP 90-3 RC·CD

Abmessungen (BxHxT) in cm:
– 43,5 x 86 x 43

Farbausführung:
– Esche schwarz

Rack 20
Rack 30

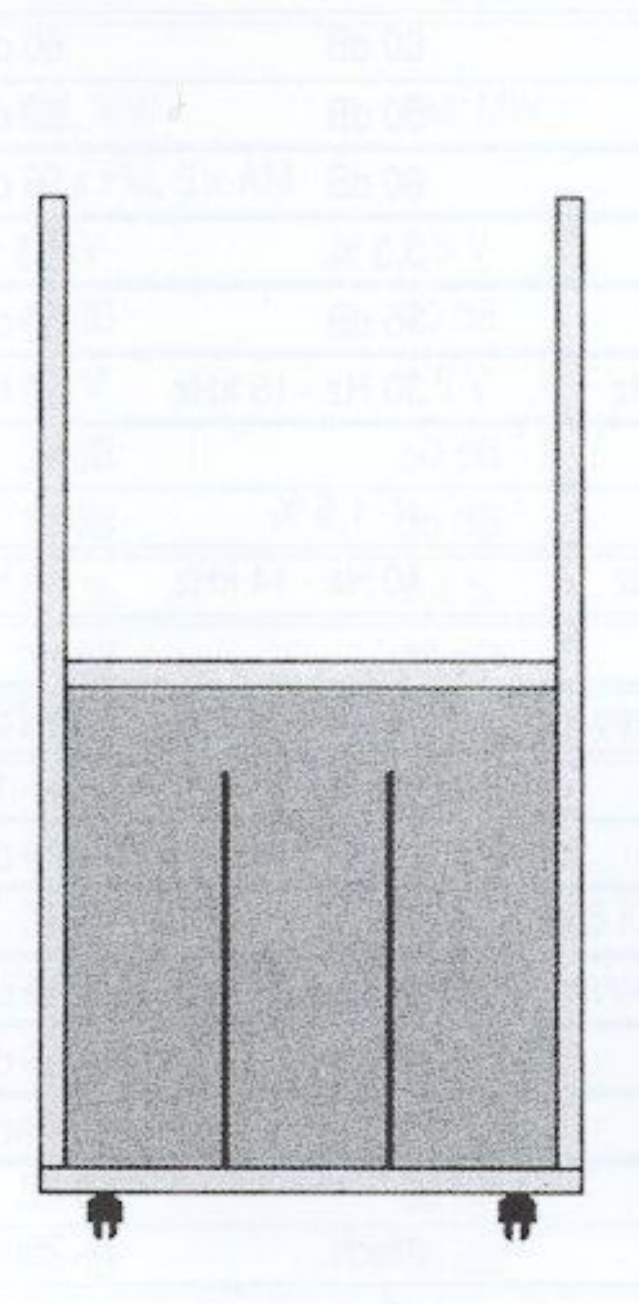

Universell verwendbare Racks mit Rollen.

Farbausführung:
– Esche schwarz

Rack 20:

Passend zu:
MIDI-Anlagen mit 35 cm Breite (z. B. MIDI 2225, MIDI 2265 CD).


Abmessungen (BxHxT) in cm:
– 38 x 77,5 x 36,5

Rack 30:

Passend zu:
SPP 90-1/90-1 CD,
SPP 90-2 RC·CD,
SPP 90-3 RC·CD

Abmessungen (BxHxT) in cm:
– 43 x 77,5 x 36,5

Rack 19.3 DLX

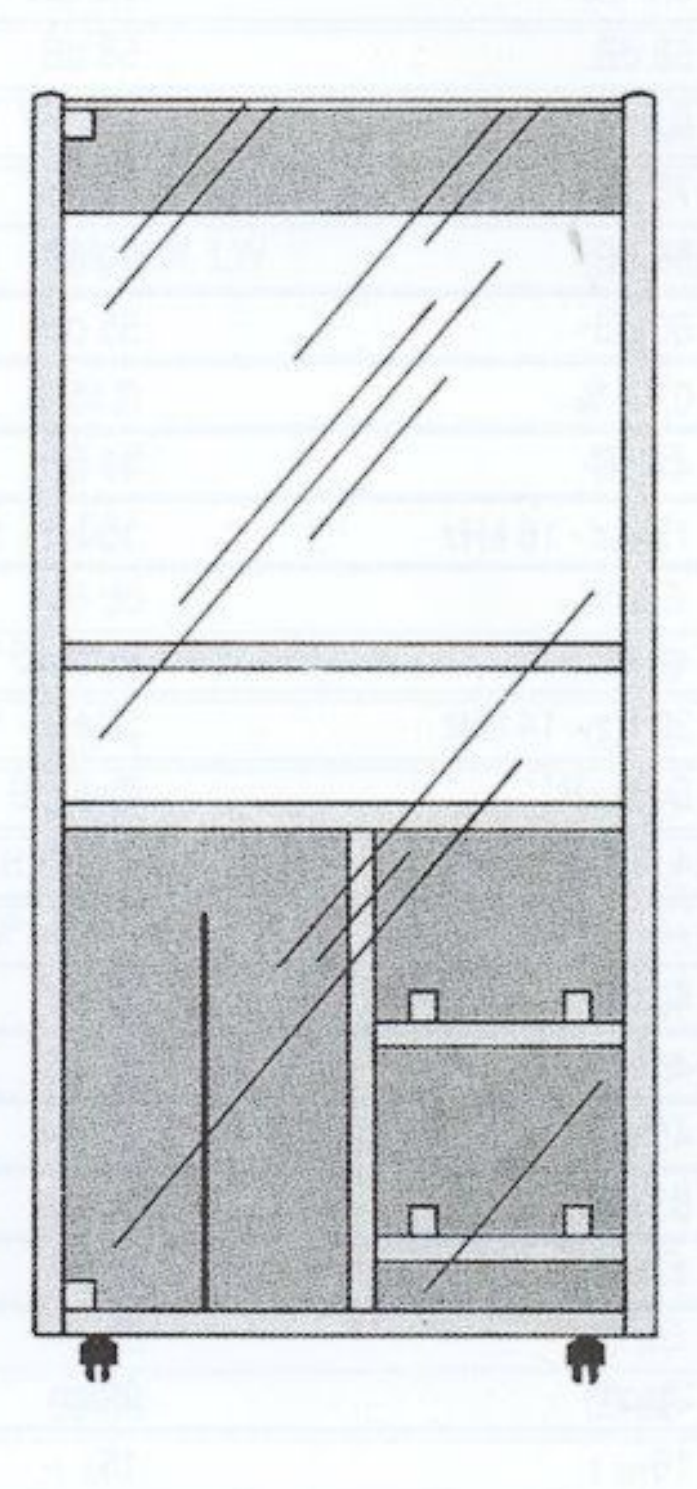

Mit Glastür, Glasdeckel und Rollen.

Passend zu:
HiFi-Einzel-Bausteinen „In Concert 6000/6100/6200“

Abmessungen (BxHxT) in cm:
– 43,5 x 103,1 x 43

Farbausführung:
– Esche schwarz

	Open Air 1000 RC·CD (Super Team 1000 RC·CD)	**Team 642 RC·CD·SL**	**SPP 90-3 RC·CD**	**SPP 90-2 RC·CD**	**Team 90-1 CD (SPP 90-1 CD) (SPP 90-1)**
Verstärker-Teil					
PMP (Peak Music Power)	1000 Watt (1100 Watt)	500 Watt	500 Watt	160 Watt	160 Watt
Klirrfaktor P_{Nenn} – 3 dB	0,05 %	0,05 %	0,03 %	0,1 %	0,1 %
Übertragungsbereich	15 Hz - 25 kHz	15 Hz - 25 kHz	30 Hz - 25 kHz	30 Hz - 25 kHz	30 Hz - 25 kHz
Fremdspannungsabstand P_{Nenn}	96 dB	70 dB	63 dB	60 dB	60 dB
Externe Eingänge	AUX	AUX	AUX	AUX	AUX
Leistungsbandbreite	10 Hz - 45 kHz	10 Hz - 50 kHz	30 Hz - 30 kHz	30 Hz - 30 kHz	30 Hz - 30 kHz
Regelumfang	H/B +/-10 dB, Super Baß +/-5	H/B +/- 10 dB	H/B +/- 10 dB	H/B +/- 10 dB	H/B +/- 10 dB
Loudness	–	●	●	–	–
Eingangsempfindlichkeit TA Magnet	2,4 mV	3 mV	3 mV	–	–
AUX	200 mV	300 mV	400 mV	400 mV	400 mV
Lautsprecher-Impedanz	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Tuner-Teil					
Empfangsbereich	FM, MW, LW	FM, MW, LW	FM, MW, LW	FM, MW, LW	FM, MW, LW
Stationsspeicher	18 FM, 6 AM	18 FM, 6 AM	18 FM, 6 AM	20 beliebig	–
UKW-Empfindlichkeit	0,9 mV	0,9 mV	1,2 mV	1,2 mV	1,5 mV
UKW-Trennschärfe	58 dB	58 dB	50 dB	50 dB	40 dB
UKW-Begrenzungseinsatz	0,6 mV	0,8 mV	1,5 mV	1,5 mV	1,5 mV
UKW-Spiegelselektion	75 dB	65 dB	60 dB	60 dB	60 dB
AM-Unterdrückung	55 dB	50 dB	50 dB	50 dB	40 dB
Pilotton-Dämpfung	60 dB	55 dB	60 dB	55 dB	38 dB
Klirrfaktor	0,17 %	0,15 %	0,3 %	0,3 %	0,5 %
Übersprechdämpfung	41 dB	41 dB	35 dB	35 dB	30 dB
UKW-Frequenzgang	15 Hz - 16 kHz	15 Hz - 15 kHz	30 Hz - 15 kHz	30 Hz - 15 kHz	30 Hz - 13 kHz
Doppelcassettenrecorder					
Gleichlaufschwankungen	+/- 0,15 %	+/- 0,15 %	+/- 1,5 %	+/- 1,5 %	+/- 1,5 %
Übertragungsbereich	30 Hz - 14 kHz	30 Hz - 14 kHz	40 Hz - 14 kHz	40 Hz - 14 kHz	40 Hz - 14 kHz
Dolby NR	Dolby B	Dolby B	–	–	–
Bandgeschwindigkeit	4,75/7,6 cm/sec	4,75/7,6 cm/sec	4,75/7,6 cm/sec	4,75/7,6 cm/sec	4,75/7,6 cm/sec
Drift	+/- 1,0 %	+/- 1,5 %	+/- 1,5 %	+/- 1,5 %	+/- 1,5 %
Fremdspannungsabstand	40 dB	45 dB	48 dB	48 dB	48 dB
Fremdspannungsabstand mit Dolby	45 dB	50 dB	–	–	–
Übersprechdämpfung Stereo	45 dB	42 dB	40 dB	40 dB	40 dB
Übersprechdämpfung Gegenspur	65 dB	65 dB	65 dB	65 dB	65 dB
Mikro-Eingang	1 mV	1 mV	1 mV	1 mV	1 mV
CD-Spieler					
Oversampling	2fach	2fach	2fach	2fach	2fach
Programmierbare Titel	16	16	16	16	16
Übertragungsbereich	5 Hz - 20 kHz	5 Hz - 20 kHz	5 Hz - 20 kHz	10 Hz - 20 kHz	10 Hz - 20 kHz
Dynamikbereich	93 dB	91 dB	93 dB	91 dB	91 dB
Klirrfaktor	0,004 %	0,004 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Plattenspieler					
Drehzahl U/min	33 / 45	33 / 45	33 / 45	33 / 45	33 / 45
Gleichlaufschwankungen	+/- 0,1 %	+/- 0,1 %	+/- 0,2 %	+/- 0,2 %	+/- 2 %
Rumpel-Geräuschspannungsabstand	62 dB	60 dB	55 dB	55 dB	55 dB
Rumpel-Fremdspannungsabstand	35 dB	35 dB	45 dB	35 dB	35 dB
Lautsprecher					
Prinzip	3-Weg-Baßreflex	3-Weg-Baßreflex	3-Weg	3-Weg	3-Weg
Musikspitzenbelastbarkeit	500 Watt	250 Watt	250 Watt	80 Watt	80 Watt
Nennbelastbarkeit	130 Watt	55 Watt	–	–	–
Impedanz	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Übertragungsbereich	35 Hz - 21 kHz	40 Hz - 20 kHz	50 Hz - 18 kHz	50 Hz - 16 kHz	50 Hz - 16 kHz
Netto-Volumen	72 Liter	28,6 Liter	19,2 Liter	11,5 Liter	11,5 Liter
Abmessungen (B x H x T) in cm:					
Geräte:	45,5 x 91,5 x 50 (43,5 x 100,5 x 43)	43,5 x 86,5 x 43	39 x 39,5 x 39	39 x 39 x 35	43,5 x 86 x 43 m. Rack (39 x 39 x 35 m. CDP) (39 x 30,5 x 35 o. CDP)
Boxen:	40 x 75,3 x 44 (32 x 100,5 x 27)	21,5 x 86,5 x 26,5	22 x 39,5 x 20	21 x 39 x 14	20 x 86 x 25 (21 x 39 x 14) (21 x 39 x 14)
Farbausführung	metallicschwarz	esche-schwarz-struktur	metallicschwarz	metallicschwarz	metallicschwarz

Technische Daten Schneider HiFi.

	MIDI 22 RC·CD	MIDI 21 CD	MIDI 2265 CD	MIDI 2225	CDP 7100
Verstärker-Teil					
PMP (Peak Music Power)	40 Watt	40 Watt	40 Watt	40 Watt	–
Klirrfaktor P_{Nenn} – 3 dB	0,30 %	0,30 %	0,18 %	0,18 %	–
Übertragungsbereich	50 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	25 Hz - 20 kHz	25 Hz - 20 kHz	–
Fremdspannungsabstand P_{Nenn}	60 dB	60 dB	65 dB	65 dB	–
Externe Eingänge	AUX	AUX	–	CD	–
Leistungsbandbreite	40 Hz - 20 kHz	40 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	–
Regelumfang	tone 12 dB	tone 12 dB	EQ +/-10 dB, 100 Hz/1K/10K	EQ +/-10 dB, 100 Hz/1K/10K	–
Loudness	–	–	–	–	–
Eingangsempfindlichkeit TA Magnet	–	–	–	–	–
AUX	350 mV	350 mV	–	–	–
Lautsprecher-Impedanz	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	–
Tuner-Teil					
Empfangsbereich	FM, MW	FM, MW	FM, MW, LW	FM, MW, LW	–
Stationsspeicher	10 x FM, 5 x AM	–	–	–	–
UKW-Empfindlichkeit	1,5 V	2,5 V	2,0 V	2,0 V	–
UKW-Trennschärfe	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	–
UKW-Begrenzungseinsatz	1,5 V	2,5 V	1,5 V	1,5 V	–
AM-Unterdrückung	50 dB	50 dB	40 dB	35 dB	–
Pilotton-Dämpfung	35 dB	35 dB	40 dB	35 dB	–
Klirrfaktor	0,3 %	0,4 %	0,5 %	0,5 %	–
Übersprechdämpfung	35 dB	35 dB	30 dB	25 dB	–
UKW-Frequenzgang	40 Hz - 12,5 kHz	40 Hz - 12,5 kHz	40 Hz - 13 kHz	40 Hz - 13 kHz	–
Doppelcassettenrecorder					
Gleichlaufschwankungen	+/- 0,2 %	+/- 0,2 %	+/- 0,2 %	+/- 0,2 %	–
Übertragungsbereich	38 Hz - 12,5 kHz	38 Hz - 12,5 kHz	38 Hz - 12,5 kHz	38 Hz - 12,5 kHz	–
Bandgeschwindigkeit	4,75/7,6 cm/sec	4,75/7,6 cm/sec	4,75/7,6 cm/sec	4,75/7,6 cm/sec	–
Drift	+/- 1,5 %	+/- 1,5 %	+/- 1,5 %	+/- 1,5 %	–
Fremdspannungsabstand	48 dB	48 dB	45 dB	40 dB	–
Übersprechdämpfung Stereo	35 dB	35 dB	40 dB	40 dB	–
Übersprechdämpfung Gegenspur	65 dB	65 dB	65 dB	60 dB	–
Mikro-Eingang	1 mV	1 mV	1 mV	1 mV	–
CD-Player					
Oversampling	2-fach	2-fach	2-fach	–	2-fach
Programmierbare Titel	20	20	16	–	16
Übertragungsbereich	10 Hz - 20 kHz	10 Hz - 20 kHz	10 Hz - 20 kHz	–	5 Hz - 20 kHz
Dynamikbereich	91 dB	91 dB	91 dB	–	96 dB
Klirrfaktor	0,004 %	0,004 %	0,004 %	–	0,001 %
Plattenspieler					
Drehzahl U/min	–	–	33/45	33/45	–
Gleichlaufschwankungen	–	–	+/- 0,2 %	+/- 0,2 %	–
Rumpel-Geräuschspannungsabstand	–	–	52 dB	52 dB	–
Rumpel-Fremdspannungsabstand	–	–	40 dB	40 dB	–
Lautsprecher					
Prinzip	Breitband	Breitband	Breitband	Breitband	–
Musikspitzenbelastbarkeit	20 Watt	20 Watt	20 Watt	20 Watt	–
Nennbelastbarkeit	–	–	–	–	–
Impedanz	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	–
Übertragungsbereich	50 Hz - 16 kHz	50 Hz - 16 kHz	50 Hz - 16 kHz	50 Hz - 16 kHz	–
Netto-Volumen	–	–	7,5 Liter	4,5 Liter	–
Abmessungen (B x H x T) in cm:					
Gerät:	32 x 26 x 22	32 x 26 x 22	35 x 37 x 36	35 x 25,6 x 35	35 x 8,5 x 30
Boxen:	17,5 x 24 x 16,5	17,5 x 24 x 16,5	20 x 35 x 13	18 x 28 x 9,7	–
Farbausführung	anthrazit	anthrazit	metallicschwarz	metallicschwarz	metallicschwarz



Belgien:
Schneider Belux
Avenue des Pagodes, 73
B-1020 Bruxelles
Tel. 00 32 / 2 / 216 0065
oder 00 32 / 2 / 216 2653
Fax: 00 32 / 2 / 216 1932

Dänemark:
Trimax Audio/Video A/S
Soeren Frichsvej 8
DK-8000 Aarhus C.
Tel.: 00 45 / 6 / 18 27 77
Fax: 00 45 / 6 / 130 329

Finnland:
Oy Suomen Schneider A.B.
P.O. Box 12 (Jousitie 2)
SF-20760 Piispanristi
-Kaarina
Tel. 00358 / 21 / 422 622
Fax: 00358 / 21 / 422 655

Frankreich:
Neff & Meyer
2, Avenue Forêt-Noire
B.P. 340-R9
F-67009 Strasbourg-Cedex
Tel.: 0033 / 88 / 61 88 33
Fax: 0033 / 88 / 60 79 95

Dual Data France
16, Avenue du Vergalant
F-95310 St. Quen
L'Aumone
Tel.: 0033 / 1 / 34 21 95 00
Fax: 0033 / 1 / 34 21 91 75

Griechenland:
Schneider Hellas
53 Agiou Louka
GR-Athens 914
Tel.: 0030 / 1 / 202 27 14
Fax: 0030 / 1 / 22 33 791

Großbritannien:
Schneider House (UK)
5, Harrowden Road
Brackmills Industrial Estate
GB-Northampton NN4
OHW
Tel.: 0044 / 604 / 769 255
Fax: 0044 / 604 / 769 666

Indonesien:
PT Textronic
J1. Hayam Wuruk 2 G-H
Jakarta/Indonesien
Tel.: 0062 / 21 / 374 723
Fax: 0062 / 21 / 366 819

Italien:
Schneider Italia srl
Via Ca'Dolfin, 19/C
I-36061 Bassano del
Grappa
Tel.: 0039 / 424 / 279 43
Fax: 0039 / 424 / 276 33

Island:
Nesco Manufacturing H.F.
P.O. Box 759, Laugavegi 10
IS-121-Reykjavik
Tel.: 00354 / 1 / 27 788
Fax: 00354 / 1 / 622 757

Kanarische Inseln:
J. Walter Sieper
Apartado, 108
NIFT - 38/058 178
San Juan Bautista, 4-1, Y2
Santa Cruz de Tenerife,
Islas Canarias
Tel.: 0034 / 22 / 24 55 89
Fax: 0034 / 22 / 24 11 33

Niederlande:
Schneider Nederland B.V.
Postbus 3608
Rijksweg 22 B
NL-6095 ZG-Baexem
(Limburg)
Tel.: 0031 / 4748 / 2020
Fax: 0031 / 4748 / 2941

Norwegen:
Schneider Norge A/S
c/o Euro-Tec. A/S
Lofthusveien 66
P.O. Box 41, Arvoll
N-0515 Oslo 5
Tel.: 0047 / 2 / 64 84 50
Fax: 0047 / 2 / 63 00 06

Österreich:
Silva Schneider
Hochthronstr. 1-7
A-5083 Gartenau-Salzburg
Tel.: 0043 / 6246 / 3581
Fax: 0043 / 6246 / 2702

Portugal:
Bauknecht Lusitania
Infante Santo, 72 A-B-C
P-1300 Lissabon
Tel.: 00351 / 1 / 60 38 58
oder 00351 / 1 / 60 37 12

Schweden:
NCC AB
Smidesvaegen 10-12
S-17141 Solna/Stockholm
Tel.: 0046 / 8 / 733 9330
Fax: 0046 / 8 / 98 42 38

Schweiz:
Schneider (Schweiz) AG
Hohlstr. 550
CH-8048 Zürich
Tel.: 0041 / 1 / 432 15 53
Fax: 0041 / 1 / 432 87 25

Spanien:
NEW S.A.
C/Velazquez, 101-6
E-28006 Madrid
Tel.: 00341 / 411 / 73 12
Fax: 00341 / 261 / 82 76

Taiwan:
Tatung Co.
22 Chungshan N. RD.
3rd Sec.
Taipei Taiwan ROC
Tel.: 00886 / 2 / 592 52 52
Fax: 00886 / 2 / 895 86 94

Türkei:
Simtel Elektronik Sanayi Ve
Ticaret A.S.
Munzevi Kisla Caddesi No.
Edirnekapi - Istanbul/Turkey
Tel.: 0090 / 1 / 550 44 21
Fax: 0090 / 1 / 576 55 93

Zypern:
Andreas & Tassos
P. Roussos Ltd.
77, Dig. Akritas Ave.
Nicosia/Zypern
Tel.: 06352 / 2 / 47 36 74

Ihr Schneider Fachhändler:

TV-HEILMEIER
8400 Regensburg · Kalmünzerstr. 1 · Ruf 57625
da stimmt der Preis – da klappt der Service –
seit 25 Jahren

ac pauck & partner, mchn.



Schneider Rundfunkwerke AG · Silvastraße 1 · D-8939 Türkheim 1